

# Fiche Technique Extracteur hélicoïde direct AXELAIR – Gamme TIRACAMINO Code AT



## Descriptif produit pour CCTP :

Les accélérateur de tirage, codes **AT** sont des extracteurs centrifuges électriques à extraction directe. Il est conçu pour aspirer les fumées chaudes des cheminées (200°C environ) à foyer ouvert. Il peut aussi servir d'aérateur quand la cheminée est éteinte.

L'accélérateur de tirage AT a un IPX4 et il est Classe I (simple isolation électrique).

Cet extracteur sont homologués CE et construits suivant la norme ISO 9001.

## Matériaux :

Constitution générale en acier, protégée par de la résine polyester anticorrosion.

Moteur : moteur à induction, monté sur roulements à billes.

## Type de propulsion :

L'hélice est de forme centrifuge.

## Modes de fonctionnement :


AT : Standard, marche/arrêt et variation de vitesse par une commande fournie

## Caractéristiques techniques du produit :

Caractéristiques	Unité	WHIBPM254
Alimentation	VAC	230
Puissance absorbée	W	120
Pression sonore Lp à 3 m	dB(A)	52
Débit d'air maxi extraction	m <sup>3</sup> /h	750
Pression max	Pa	186
Poids	kg	14.3

Les pages catalogues sont disponibles sur le site [www.axelair-ventilation.fr](http://www.axelair-ventilation.fr).

## Dimensions (mm) :

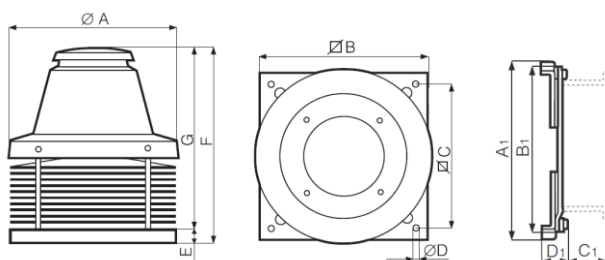

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	A <sub>1</sub>	B <sub>1</sub>	C <sub>1</sub>	D <sub>1</sub>
AT	405	410	357	10	38	518	480	401	357	140	40

Applications
Tertiaire
Industrielle
Extraction d'air non acide ni corrosif.

Fort débit d'extraction

# Fiche Technique Extracteur hélicoïde direct AXELAIR – Gamme TIRACAMINO Code AT




## Raccordement électrique :

Alimentation : mono 230 V AC, 50 Hz.

Le raccordement doit être réalisé conformément à la norme NF C 15 100.

Schémas électriques :



## Mise en place des appareils :

L'accélérateur de tirage AT possède un câble de sécurité pour ancrer la machine à la base. Un interrupteur/variateur est fourni ainsi qu'un contre bâti de pour la fixation de l'appareil au conduit de cheminée.

## Accessoires disponibles uniquement sur commande :

- Grille de protection en cas d'installation en position accessible.

## Correspondance des références Axelair/Vortice :

Codes Axelair	Gamme Vortice	Référence Vortice	Codes Vortice
AT	TIRACAMINO	TIRACAMINO	15000