


**Gamme :** Robinet simple temporisé pour lavabo

**Réf :** 64708 - PRESTO NEO DUO S® mural - Double temporisation

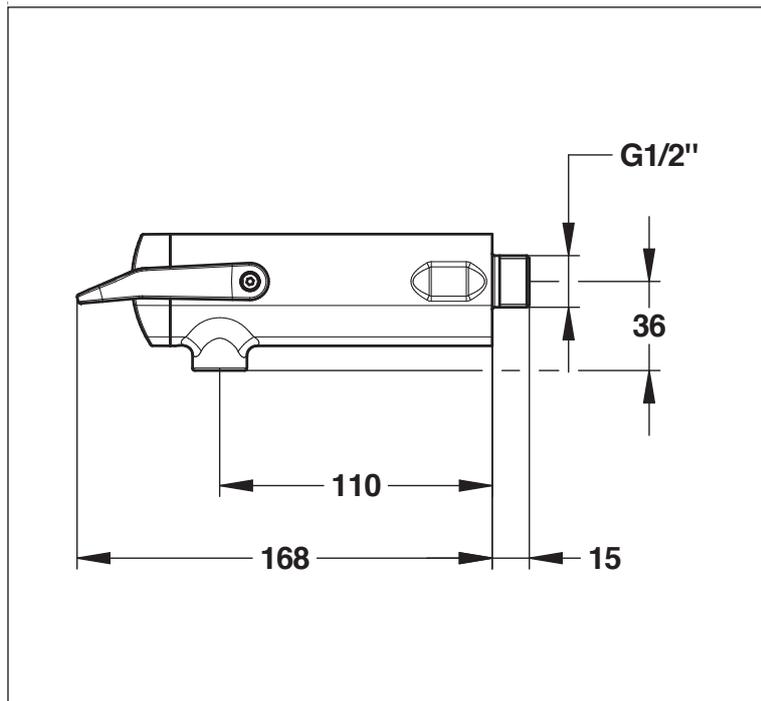

**> Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

**> Débit :**

- 3 l/mn à 3 bars - réglage 4 positions
- Dispositif anti-coup de bélier

**> Durée d'écoulement :**

- 7 secondes - manette vers le haut
- 11 secondes - manette vers le bas

**> Alimentation hydraulique :**

- G 1/2" x 15

**> Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

**> Sécurité :**

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu

**> Confort :**

- Déclenchement souple
- Manette ergonomique bicolore, en polymère technique bi-injection

**> Livré avec :**

- 1 Joint filtre
- 1 repère de couleur autocollant

**> Normes / Agréments :**

- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227

Ce document n'est pas contractuel ; nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques de nos produits sans préavis. Toutes nos marques et tous modèles sont déposés.

