

SFL

19 à 50 kW



Fonctionnement
à bûches



Description

• **Corps de chauffe en fonte G20**, éléments pré-assemblés, isolé d'une épaisse couche de laine de roche

• **Haute efficacité thermique** garantie grâce à la **large surface d'échange** des éléments en fonte et à la **chambre de combustion**, dont toutes les surfaces sont en contact avec l'eau

• La qualité de la combustion est garantie par la régulation automatique de l'entrée de l'air


Simplicité d'utilisation :

• Large porte de chargement avec accès frontal.

• **Tiroir de récupération des cendres frontal**, simple d'utilisation et de manipulation

• Régulateur de tirage manuel

• **Serpentin de sécurité complet OBLIGATOIRE** composé d'un échangeur et d'une soupape de sécurité

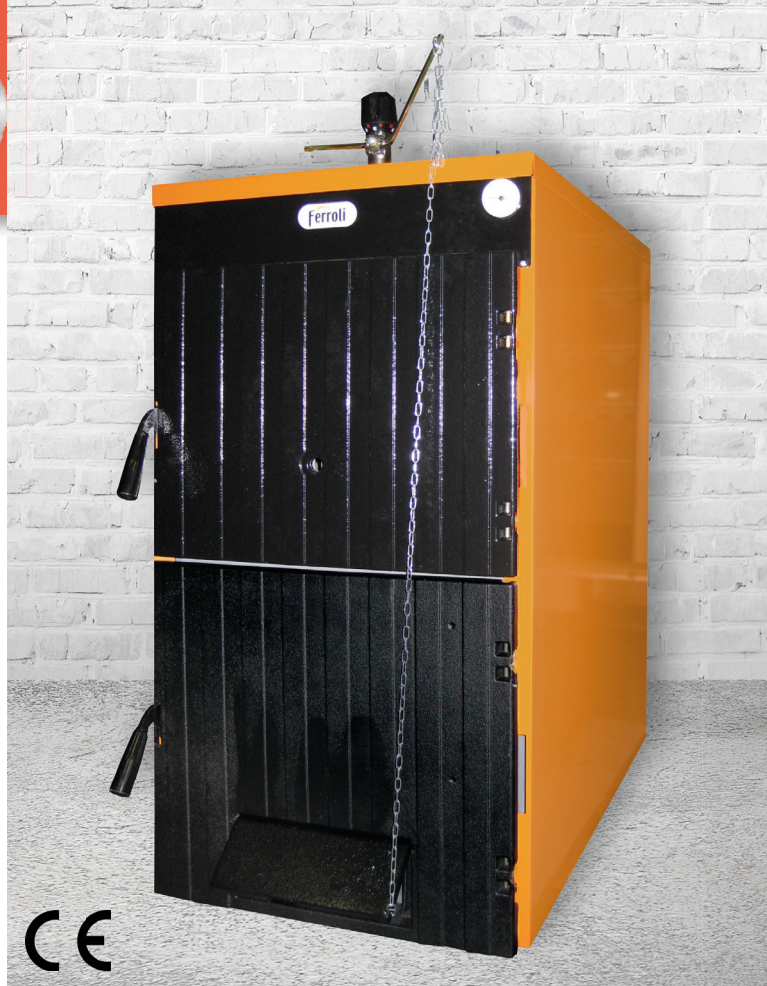

Caractéristiques techniques

SFL		3	4	5	6	7
- Puissance maxi	kW	19	27	36	43	50
- Rendement Pmaxi (80-60°C)	%	77	78	78	78	78.5
- Capacité chambre de combustion	dm ³	48	68	88	108	128
- Profondeur foyer	mm	300	410	520	630	740
- Largeur foyer	mm	390	390	390	390	390
- Diamètre cheminée	mm	150	150	150	180	180
- Tirage minimum	Pa	12	14	16	18	20
- Dimensions porte	mm	384 x 210	384 x 210	384 x 210	384 x 210	384 x 210
- Pression d'exercice	bar	4	4	4	4	4
- Poids	kg	193	241	289	337	385

La bûche comme combustible

Les bûches de bois procurent une bonne qualité de combustion ainsi qu'une haute performance énergétique et figurent parmi les combustibles les moins chers du marché.

