

# W16P

BROYEUR ADAPTABLE  
POUR CUVETTE  
SUSPENDUE



4 m



80 m



## SPÉCIAL CUVETTE SUSPENDUE

S'adapte à tous les  
châssis standards

## COMPACT

13 cm de profondeur

## PRATIQUE

Double cuve et capot  
d'accès moteur pour  
une intervention en  
milieu propre

# LES BROYEURS ADAPTABLES



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 477x128x364 mm
- Puissance : 520 W
- Classe 1
- Poids : 7 kg
- Broyage par râpe
- Raccorde 1 WC suspendu + 3 appareils
- Double cuve
- Hauteur de déclenchement : 13 cm
- Diamètre d'entrée : 100 mm pour la cuvette suspendue et 40 mm pour les lave-mains ou douches
- Température admissible : 70°C


## VUES TECHNIQUES



Broyeur invisible

Trappe de visite appareil

Toute la tuyauterie est derrière l'habillage

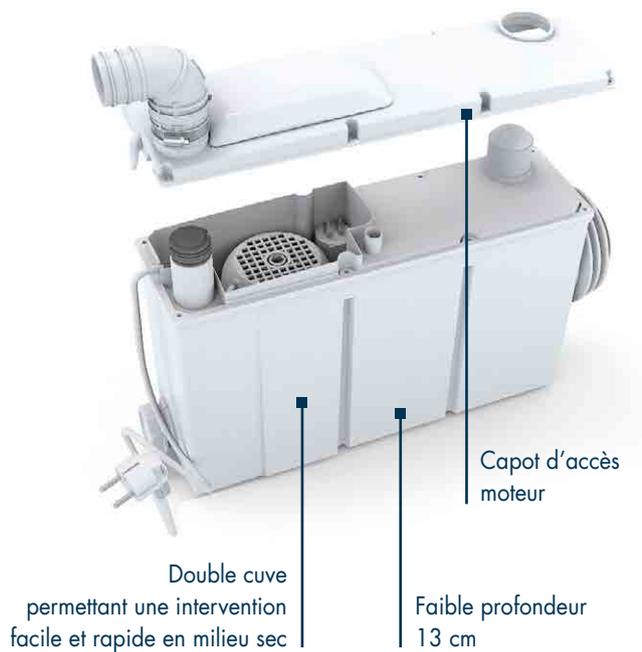


Double cuve permettant une intervention facile et rapide en milieu sec

Capot d'accès moteur

Faible profondeur 13 cm

## COURBE DE PERFORMANCES

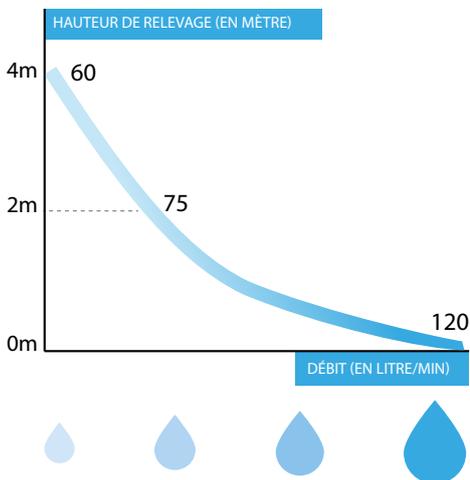

## SCHÉMAS TECHNIQUES

