

Fiche technique LIMATEC®

1550LV

Gamme SIPHON

Siphon 150x150 sortie latérale 50 mm

inox 304 (EN 1.4301) 100% recyclable

Siphon de sol à cloche désolidarisée avec garde d'eau de 50 mm
Débit de 0,88 l/s
Rosette de sécurité orifices de 5, 7 et 8 mm avec bombage central drainant
Classe de résistance L15 suivant norme EN 1253-1
Finition microbillée
Poids 1,36 kg




+ Produit

Conforme à la norme NF EN 1253
Siphon embouti hygiénique et résistant
Inviolable, idéal dans les lieux publics
Accès PMR


Options

Grille anti-rongeurs ou de sécurité normalisée
Deux qualités d'inox disponibles sur demande
Panier

Données techniques

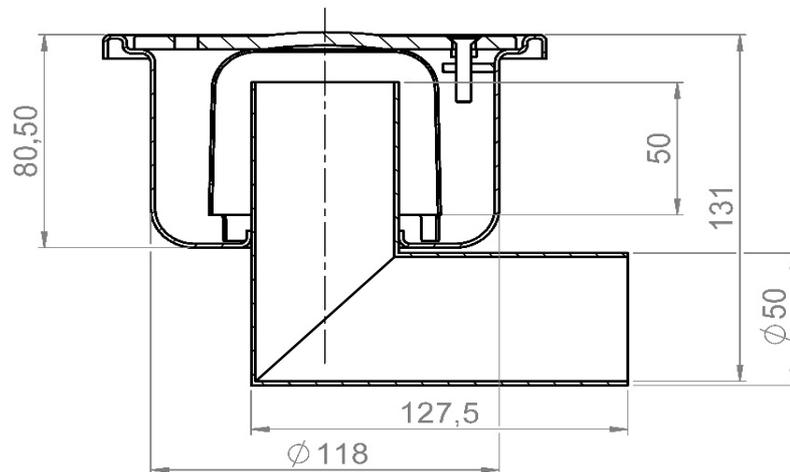

COUPE A-A

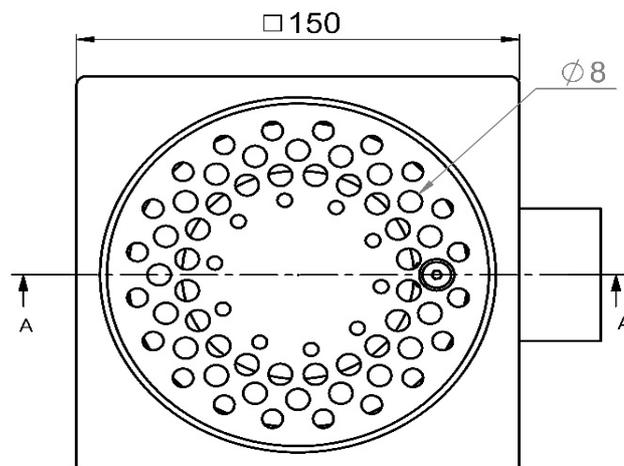

Préconisations

Réservation: laisser 100 mm sur la périphérie du cadre. Notice de pose en téléchargement sur www.limatec.com
Tolérances générales suivant norme NF EN 22768 classe m et K



Z.I. - 625 route de la Dranse
74500 Amphion - Publier (France)
Tel : 04 50 73 41 12
Fax : 04 50 73 48 87

Date : 01/04/2020

Indice : 01

Réf. Produit : 1550LV

Ce plan est la propriété de la société LIMATEC. Il ne peut être copié, exécuté ou diffusé sans l'autorisation écrite de notre société