

COUVERTURES HORS-SOL BWT

Bon de commande



*Dans la mesure où tous les éléments constituant la norme, ont été commandés chez BWT.



Installateur

Code client	
Raison sociale	
Réf commande	
Numéro téléphone	

Adresse de livraison

Nom	
Adresse	
Code postal	
Ville	

Aquadeck

EM EC ES

Pearl Protect (avec Bluetooth)

Sans LED Avec LED

Anodisé Sable Anthracite Blanc

Color Addict > RAL

Aquamatic

Avec Bluetooth Sans Bluetooth

Blanc Anthracite

Tablier PVC

Blanc Sable Gris Bleu Clair

Fixation de la structure

Installée sur une piscine bois BWT

Kit de fixation murale (compatible uniquement avec modèle de couverture Aquamatic)

Distance du mur par rapport au bassin cm

Type de finition du bassin

Créneau En forme

Type de finition de l'escalier

Créneau En forme

Les cotes sont données

Avec le revêtement Sans le revêtement

Type de revêtement

À remplir impérativement si "sans revêtement" est coché, et ne donner la valeur que d'une épaisseur.

Liner avec feutre épaisseur : mm

Membrane avec feutre épaisseur : mm


Liner sans feutre.

Membrane sans feutre.

Carrelage épaisseur : mm

Autre épaisseur : mm

Positionnez vos skimmers / débordements

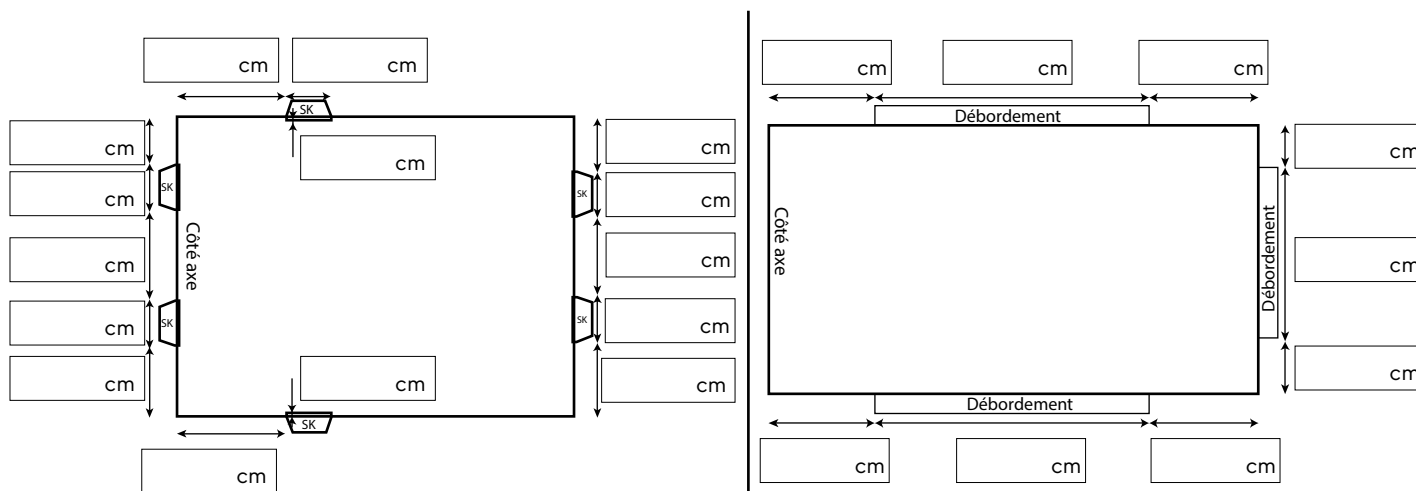

SK : Skimmer

COUVERTURES HORS-SOL BWT

Bon de commande



*Dans la mesure où tous les éléments constituant la norme, ont été commandés chez BWT.



Complétez vos cotes

Diagram of a rectangular pool cover with dimensions and labels for completion. The diagram shows a central rectangle with various dimensions and labels for completion. The labels include 'R: cm (30cm Maxi)' for the radius of the curved ends, 'cm' for various lengths and widths, and 'Indiquer la largeur en 5 points, au niveau du fil d'eau' for the width measurement at the water level. The diagram also shows a 'côté axe' (axis side) with a series of steps.

Escalier droit

Diagram of a straight staircase with dimensions and labels for completion. The diagram shows a central rectangle with various dimensions and labels for completion. The labels include 'R: cm' for the radius of the curved ends, 'cm' for various lengths and widths, and 'Indiquer la largeur en 5 points, au niveau du fil d'eau' for the width measurement at the water level. The diagram also shows a 'côté axe' (axis side) with a series of steps.

Les escaliers droits, supérieurs à 3 m de largeur et/ou supérieurs à 2 m de profondeur, ne seront pas considérés comme des escaliers droits, mais comme des surfaces de bassin.

Escalier roman

Diagram of a Roman staircase with dimensions and labels for completion. The diagram shows a central rectangle with various dimensions and labels for completion. The labels include 'R: cm' for the radius of the curved ends, 'cm' for various lengths and widths, and 'Indiquer la largeur en 5 points, au niveau du fil d'eau' for the width measurement at the water level. The diagram also shows a 'côté axe' (axis side) with a series of steps.


Les escaliers Roman, supérieurs à 4 m de largeur et/ou supérieurs à 2 m de profondeur, ne seront pas considérés comme des escaliers Roman, mais comme des surfaces de bassin.

Gabarit

Allez-vous nous transmettre un gabarit ?

Bassin : Oui Non / Escalier : Oui Non

Plan de triangulation

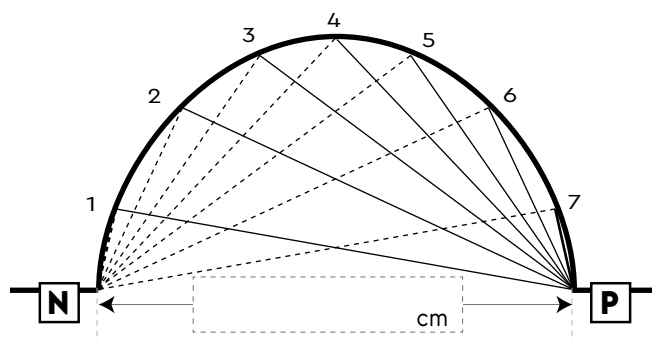

N1		P1	
N2		P2	
N3		P3	
N4		P4	
N5		P5	
N6		P6	
N7		P7	

Les escaliers Roman ou de formes diverses, supérieurs à 4 m de largeur et/ou supérieurs à 2 m de profondeur, ne seront pas considérés comme des escaliers Roman ou de formes diverses, mais comme des surfaces de bassin.

COUVERTURES HORS-SOL BWT


Bon de commande



*Dans la mesure où tous les éléments constituant la norme, ont été commandés chez BWT.



Simplifiées

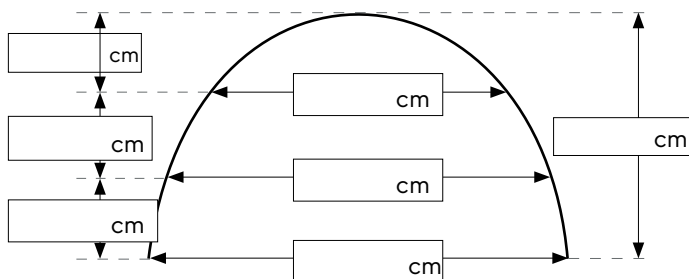

Les escaliers Roman, supérieurs à 4 m de largeur et/ou supérieurs à 2 m de profondeur, ne seront pas considérés comme des escaliers Roman, mais comme des surfaces de bassin.

La norme NF P90-308 interdit un espace vide, non couvert, de plus de 250 mm. Dans le cas d'une commande de finition en créneau, si un espace de plus de 250 mm est constaté, la finition sera obligatoirement et automatiquement réalisée en forme (mastic) sur la zone concernée.

IMPORTANT :

Il est impératif de confirmer les dimensions du gabarit en les inscrivant sur celui-ci (longueur et largeur hors tout). Pour cause de dilatation, les gabarits en polyane ne sont pas acceptés. Il conviendra de noter le côté "ciel" du gabarit.

Accroches de sécurité standards

Accroches murales Accroches sous margelles

Couleur des accroches

Bleu clair	Bleu gris	Bleu France	Blanc
Sable	Gris	Anthracite	Noir

Accroches de sécurité EZ-Clip

Accroches murales Accroches sous margelles

Couleur des accroches

Blanc	Sable	Gris
-------	-------	------

Accroches de sécurité Inox

Accroche murale > Niveau d'eau Standard Haut

Accroche sous margelle > Niveau d'eau Standard Haut

Accroche pontet pour débordement >
Fixe Escamotable

Accroche latérale pontet pour débordement >
Fixe Escamotable

Dans le cas d'une piscine à débordement, vous devez indiquer l'emplacement du débordement sur le plan et choisir le type de fixation le mieux adapté.

Le nombre d'accroches sera déterminé automatiquement en fonction du plan de la couverture.

Mode de mise à disposition

Gros porteur sans chariot (sans RDV)
Gros porteur avec chariot (avec RDV)

Les couvertures sont livrées en caisses.

Enlèvement sur agence
Enlèvement à l'usine (22)

Notes

ATTENTION

Toute commande incomplète fera l'objet d'une demande d'information.

Date	
Signature	

Informations légales :

Couvertures de sécurité pour piscine destinées à empêcher l'accès aux enfants de moins de 5 ans. BWT garanti que les couvertures Evodeck, Aquadeck, Pearl Protect et Aquamatic sont conformes à la norme NF P90-308, dans la mesure où tous les éléments les constituant ont été commandés chez BWT. Ces couvertures sont exclusivement destinées à la piscine pour laquelle les cotes ont été prises.