

POINTS FORTS

- Climatiseur réversible chaud/froid.
- Forte puissance frigorifique et calorifique.
- Rendement élevé SCOP et SEER.
- Design épuré.
- Installation aisée :
 - 2 m de liaison frigorifique renforcée antichute,
 - Poids de l'unité extérieure très réduit,
 - Système d'accroche ergonomique et ingénieux.
- Gaz écoréfrigérant R32.
- Appareil connecté.
- Télécommande infrarouge simple et ergonomique.
- Compresseur silencieux full DC inverter.



Mise en œuvre

- Unité intérieure mobile sur roulette.
- Unité extérieure légère, système d'accroche
 - Ergonomique
 - Sécurisé (la liaison frigo est renforcée pour sécuriser l'unité extérieure en cas de mauvaise manipulation).
- Câble d'alimentation 1,8 m avec prise 2 broches avec terre.

Équipement standard

Unité intérieure

- Caisson en ABS blanc RAL 9010.
- Motoventilateur à 5 vitesses.
- Filtre antipoussière lavable.
- Compresseur full DC inverter.
- Gaz écoréfrigérant R32.
- Régulation embarquée avec écran LED sur l'appareil :
 - Vitesse ventilateur,
 - Oscillation automatique ailette de soufflage,
 - Chaud/froid/déshumidification,
 - Minuterie 24 h et mode de réduction progressive nuit.
- Connexion wifi Tuya Smart.
- Télécommande infrarouge, piles fournies.
- Alimentation électrique 230 VAC.
- Protection IP X0, classe d'isolation I.



Unité extérieure

- Caisson en polypropylène blanc RAL 9010.
- Motoventilateur hélicoïde à fort débit.
- Pression sonore $L_p = 40 \text{ dB(A)}$ à 3 m en champ libre.
- Protection IPX4.

Équipement en option

- Télécharger l'appli Tuya Smart sur le téléphone mobile afin de profiter pleinement de toutes les fonctionnalités de l'appareil.

Mode froid Mode chaud

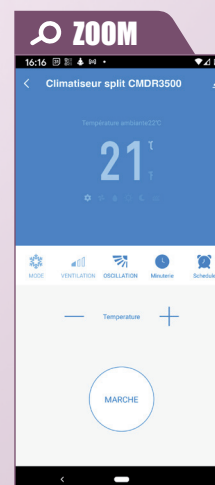

Écran Tuya Smart



ZOOM



Écran de régulation (LED blanc)

ZOOM



Télécommande infrarouge

**TEMPÉRATURE
MINIMALE UNITÉ
EXTÉRIEURE -10°C**

ZOOM



Vue de l'unité extérieure et du système d'accroche

ZOOM



Vue de l'unité extérieure et du système d'accroche

Sélection

Code	Débit maxi	Puissance froid	SEER/ Puissance absorbée	Puissance chaud	SCOP/ Puissance absorbée	Volume de pièce	Pression sonore en moyenne vitesse* à l'inté- rieur	Prix € H.T.
	m³/h	W	W	W	W	m³ (m²)	Lp à 3 m dB(A)	
CMDR3500	450	3 500	5,6/ 1 200	3 500	4,0/ 1 100	120 (48)	31	

* Lp à 3 m signifie une mesure de pression sonore à 3 m de l'appareil en champ libre. En pièce réverbérante de grande taille, la pression sonore sera de 40 dB (A), voire plus si la pièce est petite.