
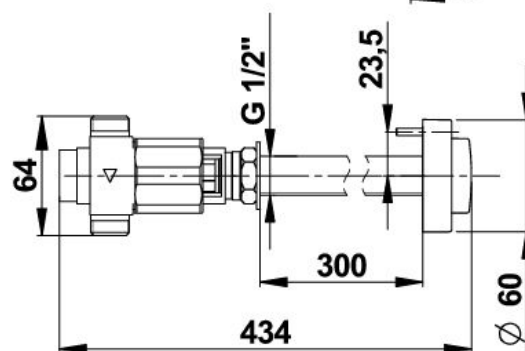


**Gamme :** Robinet simple temporisé pour douche

**Réf :** 38241 - Kit PRESTO P 500S® pour galerie technique

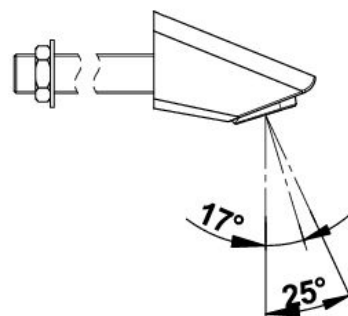

> **Pression d'utilisation recommandée :**

- 1 à 5 bars

> **Débit :**

- 6 l/mn à 3 bars par limiteur de débit incorporé
- Dispositif anti-coup de bélier

> **Durée d'écoulement :**

- 30 secondes (-10/+5 secondes) réglable par rondelles

> **Alimentation hydraulique :**

- En ligne mâle G 1/2" (15x21) en eau chaude ou pré-mitigée

> **Résistance thermique :**

- Ce robinet résiste à une température de 75°C durant 30 minutes dans le cadre de chocs thermiques

> **Sécurité :**

- Système S® interdisant le blocage en écoulement continu

> **Livré avec :**

- 1 Commande à travers cloison 200 à 300 mm
- 1 Robinet P 500 S® pour douche
- 1 pomme de douche fixe avec grille orientable 17° ou 25°
- 2 Rondelles de réglage de temporisation
- 1 Joint plat
- 1 Ecrou 1/2" (15x21)

> **Normes / Agréments :**

- Corps en laiton conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227