


# HygroSense

VMC Simple Flux hygroréglable

**NOUVEAU**

## POINTS FORTS

- Montage polyvalent : suspendu ou fixé par vis, vertical ou horizontal.

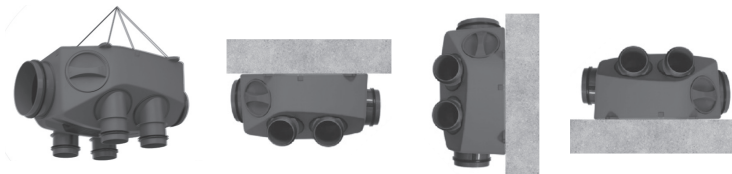


- Piquages rotatifs à 360° et multidirectionnels.
- Piquages verrouillables et interchangeables.
- Piquages à double joint et à épaulement.
- Système anti-arrachement et anti-déchirement.



- Bornier de connexion rapide.



- Système anti-arrachement du câble.




- Trappe facile d'accès facilement déverrouillable par tournevis.



- Large gamme d'application du T1 au T7+, jusqu'à 6 sanitaires.
- Disponible caisson seul ou en kit avec bouches.
- Certifié QB, Avis Technique 14.5/25-2324\_V1.
- Logiciel de sélection RE2020.





- 22 cm de haut.

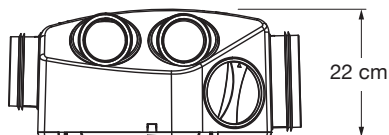


Dimensions (mm)

Modèle	A	A'	B	C	C'	kg
VHY	403	505	328	220	270	4,1
VHYS						3,4

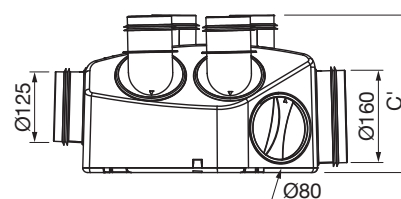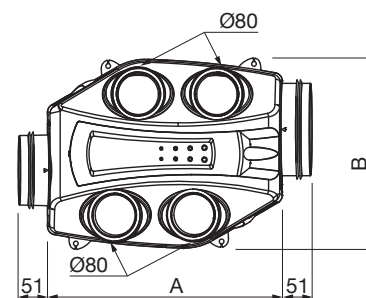

Piquages verticaux

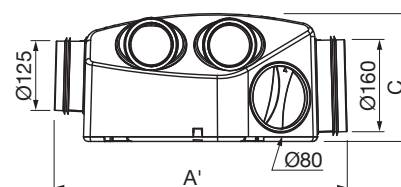

Piquages horizontaux

# HygroSense ES

VMC Hygroréglable Plate  
Très Basse Consommation


**NOUVEAU**



VMC SIMPLE FLUX  
PAVILLONNAIRE

## POINTS FORTS

- Moteur EC très basse consommation.
- Montage polyvalent : suspendu ou fixé par vis, vertical ou horizontal.
- Piquages rotatifs à 360° et multidirectionnels.
- Piquages verrouillables et interchangeable.
- Piquages à double joint et à épaulement.
- Bornier de connexion rapide.
- Système anti-arrachement.
- Trappe facile d'accès déverrouillable par tournevis.
- Large gamme d'application du T1 au T7+, jusqu'à 6 sanitaires.
- Disponible caisson seul ou en kit avec bouches.
- Certifié QB, Avis Technique 14.5/25-2324\_V1.
- Logiciel de sélection RE2020.



### Mise en œuvre

- Montage polyvalent : suspendu ou fixé par 4 vis sur un support vertical ou horizontal.


### Équipement standard

- Caisson en polypropylène gris anthracite.
- Moteur EC « DC brushless ».
- 1 piquage cuisine Ø 125 mm.
- 1 piquage rejet Ø 160 mm.
- A installer au choix :
  - 6 piquages sanitaires Ø 80 mm
  - 4 bouchons Ø 80 mm
- Alimentation 230 VAC.
- Protection IP 2X.
- Classe d'isolation II.

### ZOOM



Bouches incluses dans les kits page 38.

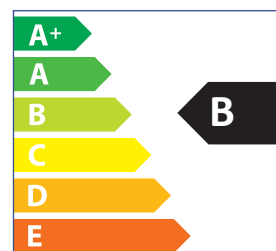

Description	Puissance QB37 hygro B	Intensité absorbée	Multiple de commande conseillé	Code Article	Prix € H.T.
	W-Th-C	A			
VMC hygroréglable plate très basse consommation	14,1	0,2	8	VHYS	375,00