


Les cuves **GLOBUS NUES** sont idéales pour le stockage des eaux de pluie ou des eaux naturelles. Déclinées en plusieurs volumes, elles sont prévues pour être enterrées et peuvent être associées à un filtre externe ou une autre cuve de récupération existante. Le couvercle antidérapant est muni d'une vis de verrouillage pour assurer la sécurité de l'accès à la cuve. Chaque modèle possède des anneaux de levage pour faciliter la manutention lors des opérations de pose.



CONÇUES
ET FABRIQUÉES
EN FRANCE

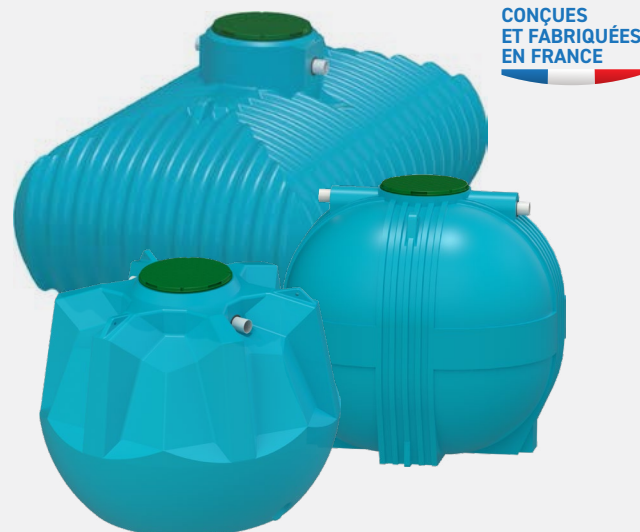

PRÉVOIR POUR LIVRAISON & DÉCHARGEMENT :

Pour toutes : matériel de manutention adapté.
+ **pour cuves de 3 000 à 10 000 L :** accessibilité d'un semi-remorque 44 tonnes jusqu'à l'endroit d'implantation.



Consultez la notice de mise en service pour **vérifier la compatibilité du matériel** avec votre projet d'installation [en cliquant ici](#).



IMPÉRATIF : merci de nous transmettre une **analyse de sol** pour valider le choix de la cuve.

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES




GLOBUS
1 000 - 1 500 - 2 000 L

- ❶ Anneaux de levage.
- ❷ Couvercle antidérapant avec système de fermeture par ¼ de tour et joint anti-poussière ou ruissellement.
 - Tubes d'entrée et de trop-plein en PVC DN100 (Ø110 extérieur).
- ❸ Polyéthylène 100% recyclable
 - Fabrication par procédé de rotomoulage
 - **Garantie 15 ans.**

AUTRES MODÈLES

Équipées d'anneaux de levage



GLOBUS
3000 - 4000 - 5 000 - 6 000 L




GLOBUS
7 000 - 8 000 L



GLOBUS
10 000 L


COTES ET ENCOMBREMENTS (mm)

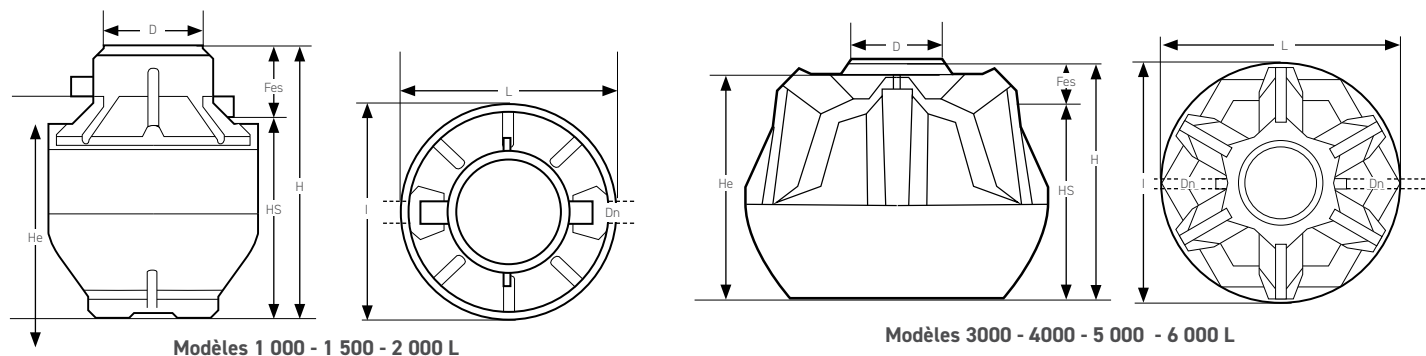

Modèle	Code	He	Hs	H*	Fes	D	L	I	Dn	Poids
GLOBUS 1 000 NUE	361110	1289	1169	1540	371	585	1200	1200	100	47
GLOBUS 1 500 NUE	361115	1494	1374	1725	351	770	1500	1500	100	65
GLOBUS 2 000 NUE	361120	1744	1624	1975	351	770	1500	1500	100	86
GLOBUS 3 000 NUE	361300	1432	1312	1654	342	780	1980	1980	100	115
GLOBUS 4 000 NUE	361400	1762	1642	1984	342	780	1980	1980	100	132
GLOBUS 5 000 NUE	361488	1640	1520	1862	342	770	2400	2400	100	173
GLOBUS 6 000 NUE	361493	1870	1750	2092	342	770	2400	2400	100	208

Cuves de fabrication spéciale, ni reprises ou échangées. **En bleu** : cuves non tenues en stock.


* Hauteur de la cuve (couvercle de 50 mm non compris).

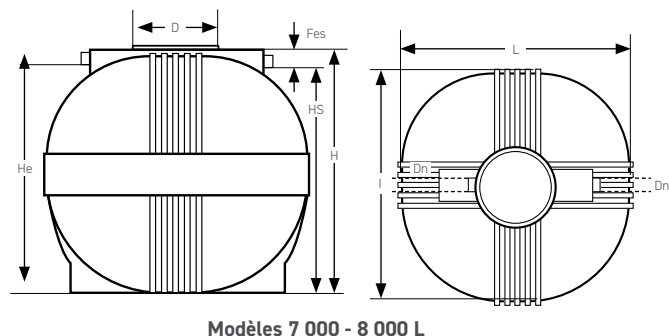

Modèle	Code	He	Hs	H*	Fes	D	L	I	Dn	Poids
GLOBUS 7 000 NUE	361700	2036	1986	2186	200	770	2311	2311	100	273
GLOBUS 8 000 NUE	361800	2252	2202	2402	200	770	2311	2311	100	306

Cuves de fabrication spéciale, ni reprises ou échangées. **En bleu** : cuves non tenues en stock.

* Hauteur de la cuve (couvercle de 50 mm non compris).

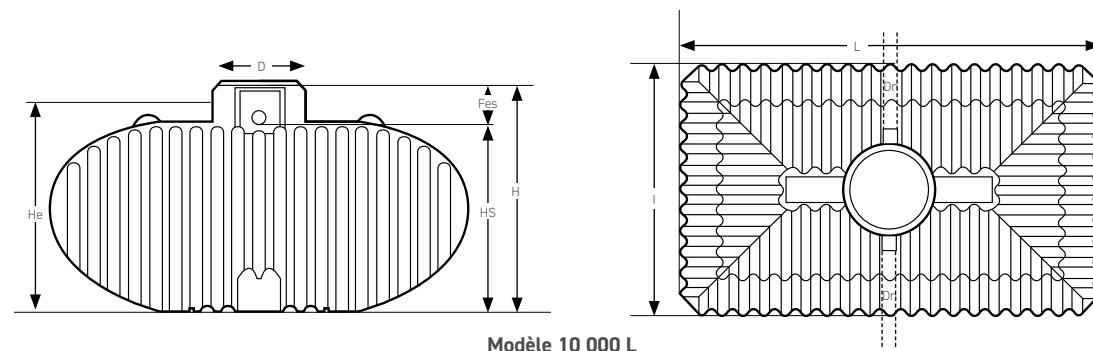

Modèle 10 000 L

Modèle	Code	He	Hs	H*	Fes	D	L	I	Dn	Poids
GLOBUS 10000 NUE	360806	1890	1770	2105	335	770	3906	2351	100	388

Cuves de fabrication spéciale, ni reprises ou échangées. **En bleu** : cuves non tenues en stock.

* Hauteur de la cuve (couvercle de 50 mm non compris).



Options à prévoir :



2 sangles d'ancrage
Réf. 355235

OU




2 châssis d'ancrage
Réf. 453171

Les **accessoires GLOBUS** permettent de personnaliser les cuves de récupération pour s'adapter aux contraintes de chaque installation. Ainsi les kits de raccordement ou les rehausses améliorent la polyvalence, la sécurité et la facilité d'utilisation de la cuve. Les nombreuses options de piquage quant à elles, offrent une connectivité flexible avec les différents systèmes de plomberie, irrigation ou tout autre dispositif nécessitant un raccordement à la cuve.



REHAUSSES

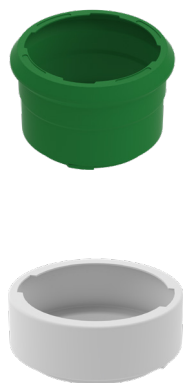

Type	Code	Caractéristiques techniques
260/430	355307	- Compatible avec tous les modèles (sauf 1000L). - Découpable et ajustable.
430/600	355308	
200	452991	Compatible avec les modèles 1000L uniquement.
400	452992	
ACS 260/430	453205	- Compatible avec tous les modèles (sauf 1000L). Impératif : à commander avec la cuve.
ACS 430/600	453206	
ACS 200	453203	- Compatible avec les modèles 1000L uniquement. Impératif : à commander avec la cuve.
ACS 400	453204	

RUBAN D'ÉTANCHÉITÉ

Code : 355302



Caractéristiques techniques

- Utilisé sur les jointures des rehausses pour éviter les infiltrations d'eau.

SANGLE D'ANCRAGE SA 1824

Code : 355235



Caractéristiques techniques

- Pour cuves GLOBUS 10 à 60 m3.
- Polyester, couleur jaune, résistance 5 tonnes.
- Livrée avec tendeur acier galvanisé.
- Permet de solidariser la cuve sur une dalle de lestage.
- Impératif : à commander avec la cuve.**

Pour connaître le nombre de sangle à prévoir, consultez la notice commerciale de la cuve.

OU

CHÂSSIS D'ANCRAGE

Code : 453171 - Sauf tous modèles 10 000 L gamme collectif (Code : 453170)



Caractéristiques techniques

- Pour cuves GLOBUS 10 à 60 m3.
- Le châssis speed est un dispositif d'ancrage qui simplifie l'installation de la cuve. Il est constitué d'un châssis assemblé à la cuve en usine. Celui-ci intègre du treillis soudé à noyer dans le béton. Il est relié à la cuve par une ceinture + système de tendeurs.
- Impératif : à commander avec la cuve.**

Pour connaître le nombre de châssis à prévoir, consultez la notice commerciale de la cuve.



ÉQUIPEMENT JUMELAGE

Code : 355241U

Caractéristiques techniques

- Permet la liaison par le bas de 2 cuves GLOBUS ou PLATUS.
- **À commander en même temps que les GLOBUS ou PLATUS (perçage réaliser en usine).**
- Livré avec 2 joints et 2 embouts PVC Ø 75 MM (AVEC TUBE PVC Ø 63 et réduction 75/63).
- Valable uniquement jusqu'à 10m³.



KIT ASPIRATION 1"

Code : 355251

Caractéristiques techniques

- Set de tirage comprenant : crépine, clapet anti-retour avec sortie 1", raccord Ø 25 mm avec flotteur.




JOINTS D'ÉTANCHÉITÉ

Type	Code	Caractéristiques techniques
		• Pour le raccordement étanche de manchons et tuyaux. • Pour cuves aériennes ou entérées. • Vendu à l'unité.
DN 100	355247	• Scie cloche Ø 102 mm
DN 110	355274	• Scie cloche Ø 114 mm



SCIE CLOCHE SEULE

Type	Code	Caractéristiques techniques
Ø 102	453154	• Pour PVC 100.
Ø 114	453155	• Pour PVC 110.

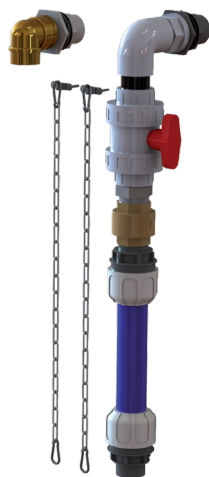

KIT RACCORDEMENT

Type	Code	Caractéristiques techniques
1"1/4	355320	• Kit de raccordement PVC pour pompe immergée. En remplacement du kit standard 1" livré sur les cuves équipées jusqu'à 20m³. Peut-être également installé sur les cuves allant jusqu'à 60m³. • Montage réalisé en usine. • Impératif : à commander avec la cuve.
2"	355325	Comprend : • Raccord droit mâle. • Clapet anti-retour. • Vanne à sphère PVC. • Traversée de paroi avec raccord extérieur fileté. • Coude et traversée de paroi pour raccordement réseau de ville. • Chaînes de suspension pompe.




PICTO ENP (x6)

Code : 991237

Caractéristiques techniques


- Étiquettes autocollantes (8x8cm) avec pictogramme «Eau Non Potable».
- **Obligatoires à tous les points suivants** : entrée et sorties de vannes et des appareils, aux passages de cloisons et de murs.

PIQUAGE FILETÉ PVC




Type	Code	Caractéristiques techniques
1/2"	355070	• Piquage fileté. • Obligatoirement en haut de cuve. • Permet le raccordement à l'extérieur et à l'intérieur de la cuve. • Traversée de paroi avec joint. • Montage réalisé en usine. • Impératif : à commander avec la cuve.
3/4"	355071	
1"	355072	
1"1/4	355073	
1"1/2	355074	
2"	355075	

PIQUAGE TARAUDÉ PE



Type	Code	Caractéristiques techniques
1/2"	355050	• Piquage taraudé (non collable). • Sur toutes les surfaces planes de la cuve. • Permet le raccordement à l'extérieur de la cuve uniquement. • Montage réalisé en usine. • Impératif : à commander avec la cuve.
3/4"	355051	
1"	355052	
1"1/4	355053	
1"1/2	355054	
2"	355055	

PIQUAGE LISSE PEHD

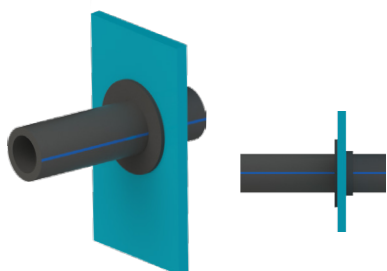

Type	Code	Caractéristiques techniques
Ø63	355060	• Piquage lisse (à coller). • Obligatoirement en haut de cuve. • Permet le raccordement à l'extérieur et à l'intérieur de la cuve avec montage collé ou raccord à serrage. • Montage réalisé en usine. • Impératif : à commander avec la cuve.
Ø110	355063	