


W16P

BROYEUR ADAPTABLE POUR CUVETTE SUSPENDUE

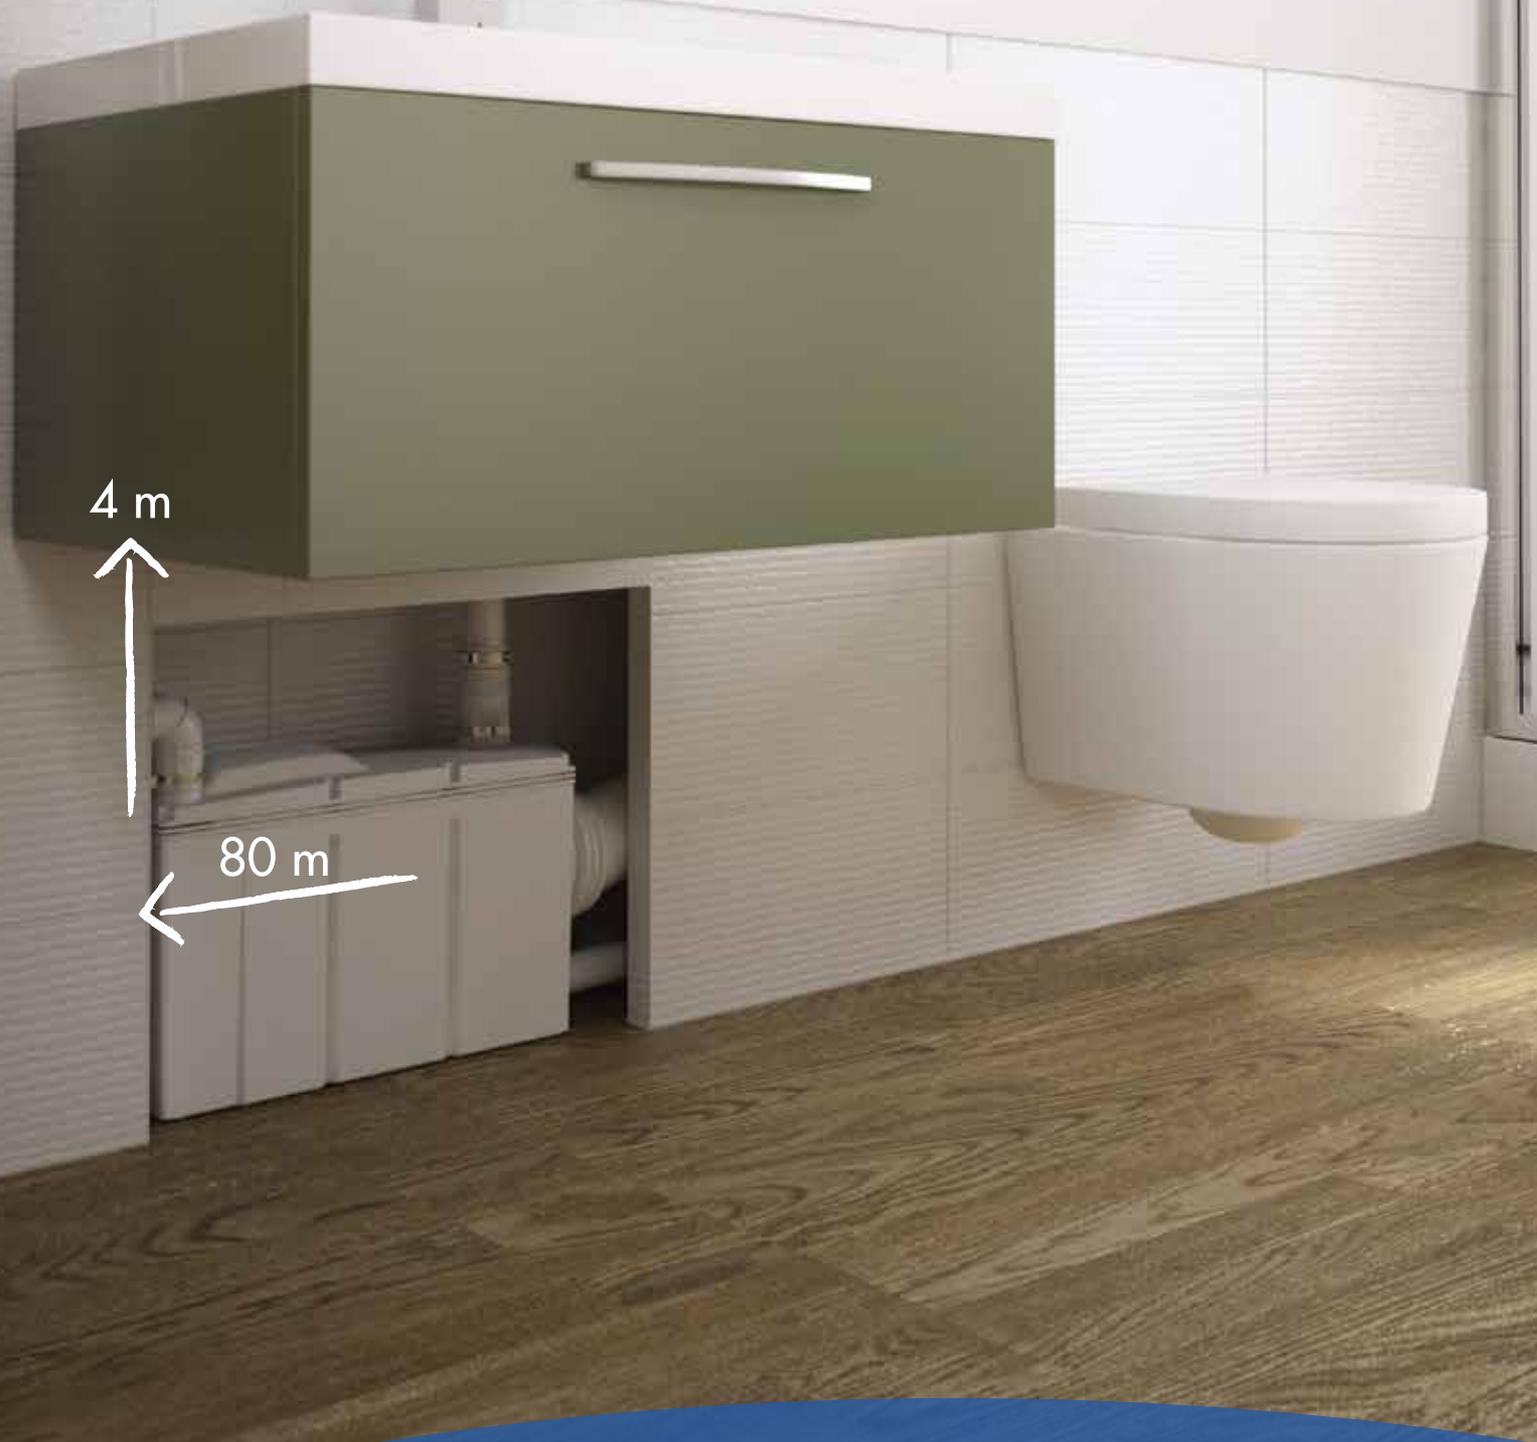

SPÉCIAL CUVETTE SUSPENDUE

S'adapte à tous les châssis standards

COMPACT

13 cm de profondeur

PRATIQUE

Double cuve et capot d'accès moteur pour une intervention en milieu propre



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : 477 x 128 x 364 mm
- Puissance : 520W
- Classe 1
- Poids : 7 kg
- Broyage par râpe
- Raccorde 1 WC suspendu + 3 appareils
- Double cuve
- Hauteur de déclenchement : 13 cm
- Diamètre d'entrée : 100mm pour le WC et 40mm pour les laves mains ou douches
- Température admissible : 70°C

VUES TECHNIQUES




Faible épaisseur 13 cm | Capot d'accès moteur | Toute la tuyauterie est derrière l'habillage



Broyeur invisible | Trappe de visite appareil

COURBE DE PERFORMANCES

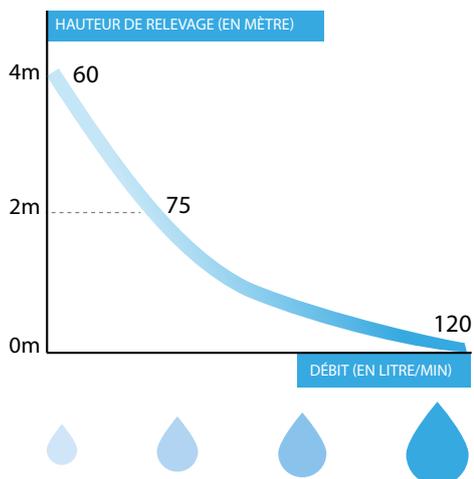

SCHÉMAS TECHNIQUES

